DH-PFA136

Boîte de jonction



· En alliage d'aluminium.
· Adapté à des caméras spécifiques, design élégant.



Présentation de la série

Le boîtier de raccordement allie un design soigné et une grande praticité. Les câbles s'y rangent facilement et des sorties sont prévues en dessous et sur le côté, pour une installation et une utilisation simples.

Usages

Idéal pour fixer des caméras, il fonctionne de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Caractéristiques techniques

Structure

Matériau	Alliage d'aluminium
Dimensions	Φ114.8 mm × 32.0 mm (Φ4.52" × 1.26")
Couleur	Blanc
Poids net	0.19 kg (0.42 lb)
Poids brut	0.26 kg (0.57 lb)
Charge maximale	1.0 kg (2.20 lb)
Installation	Boîtier de raccordement
Type de filetage	G1/2
Modèles compatibles	Voir « Sélection des accessoires caméra »
Dimensions de l'emballage	146 mm × 65 mm × 147 mm (5.75" × 2.56" × 5.79") (L × W × H)


Environnement

Temp. de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 à 90 % HR
Niveau anticorrosion	Protection de base


Informations de commande


Type	Modèle	Description
Caméra Support	DH-PFA136	Boîte de jonction

Installation

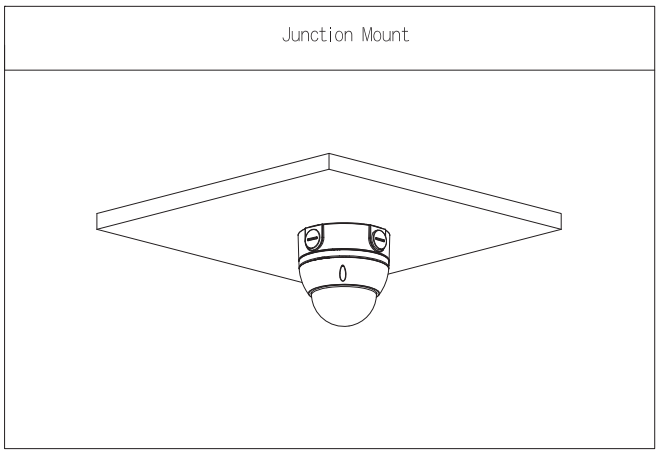

Dimensions (mm [pouces])



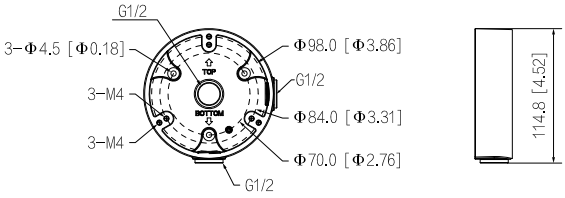

Contenu de l'emballage

- **Boîtier de raccordement × 1**
- **Vis M4×10 × 3**
- **Clé S3.0 × 1**
- **Vis ST4×25 × 3**
- **Cheville plastique × 3**
- **Joint étanche × 1**

Rev 002.000
© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.