Répartiteur HDMI 4K 1 × 4

SP1X4 – 1 entrée HDMI vers 4 sorties HDMI, 4K 30 Hz, 3D

NEGO+ 02 62 81 47 05



Présentation

Ce répartiteur HDMI 4K 1 × 4 distribue une source HDMI unique vers plusieurs récepteurs HDMI : il permet d'afficher simplement une même source sur quatre écrans ou vidéoprojecteurs compatibles HDMI. Placé au bout d'un long câble HDMI, il régénère aussi le signal. Il prend en charge les résolutions jusqu'à 3840 × 2160 à 30 Hz.

Points forts

- Compatible HDMI 1.4b.
- Prise en charge de la vidéo 3D.
- Haute résolution jusqu'à 3840 × 2160 à 30 Hz.
- Débit jusqu'à 3,4 Gbit/s, horloge TMDS jusqu'à 340 MHz.
- Couleur profonde 8/10/12 bits.
- Câble HDMI standard AWG26 : jusqu'à 15 m en entrée et 15 m en sortie (en 4K : jusqu'à 8 m en entrée et 8 m en sortie).
- Une source HDMI vers plusieurs récepteurs ; la source peut être un lecteur DVD, un ampli-tuner A/V, un décodeur TV, etc.
- Adaptateur secteur 5 V / 1 A.


Caractéristiques techniques

Version HDMI	HDMI 1.4b
Résolution HDMI	Jusqu'à 3840 × 2160 à 30 Hz
Format vidéo	Couleur profonde 8/10/12 bits
Formats audio	DTS-HD / Dolby TrueHD / DTS / Dolby AC3 / DSD
Bande passante max.	320 MHz
Débit max.	3,2 Gbit/s
Distance du câble d'entrée	≤ 15 m en 1080p ; ≤ 12 m en 4K (câble HDMI standard AWG26)
Distance du câble de sortie	≤ 25 m en 1080p ; ≤ 15 m en 4K (câble HDMI standard AWG26)
Courant de fonctionnement max.	500 mA
Adaptateur secteur	Entrée 100 à 240 V CA (50/60 Hz) ; sortie 5 V CC / 1 A
Température de fonctionnement	–15 °C à +55 °C
Dimensions (L × l × H)	178 × 67 × 23 mm
Poids	230 g

Connectique

Port	Fonction
DC/5V	Entrée 5 V CC, à raccorder à l'adaptateur secteur 5 V / 1 A
Input	Port d'entrée du signal HDMI
Output 4-1	Ports de sortie du signal HDMI 4 à 1
Voyants Output 1-4	Voyants de signal sur les sorties HDMI 1 à 4
Voyant Input	Voyant de signal sur l'entrée HDMI
Power	Voyant d'alimentation

Schéma de raccordement

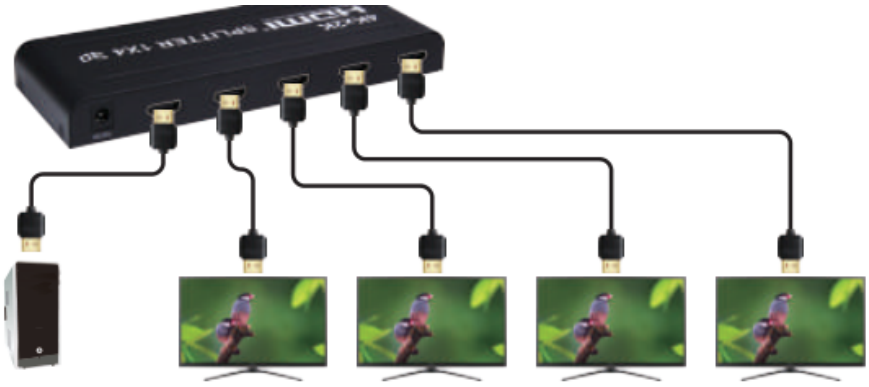

1. Raccordez la source HD à l'entrée du répartiteur avec un câble HDMI.
2. Raccordez les sorties du répartiteur aux écrans avec 4 câbles HDMI.
3. Branchez l'adaptateur secteur 5 V / 1 A sur le répartiteur.

Exemples d'utilisation







Galeries commerciales – Magasins de téléviseurs – Salles de formation

Contenu du colis

- 1 répartiteur HDMI 4K 1 × 4
- 1 adaptateur secteur 5 V / 1 A
- 1 manuel d'utilisation

Fiche établie par NEGOPLUS d'après le manuel du fabricant. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.