Câble coaxial RG59 DH-PFM940I-59N/2 de 200 m avec câble d'alimentation (RG59+2C)

NEGO+ 02 62 81 47 05





Caractéristiques

Câble RG59 de 200 m avec alimentation, transmission de données et alimentation, bobine en bois ;
Câble de qualité professionnelle compatible avec la plupart des systèmes de caméras de vidéosurveillance ; Livré sur bobines en bois pour un rangement et une installation faciles ; Gaine extérieure écologique, conforme à la norme CPR classe E ;

Spécifications techniques


Modèle		DH-PFM940I-59N/2
Câble coaxial RG59		
Conducteur	Matériel	OFC
	calibre du fil	20AWG (0,8 mm)
Isolation	Matériel	FPE
	Diamètre	3,7 mm ± 0,10 mm
Ruban adhésif	Matériel	Feuille d'aluminium simple face
	épaisseur	0,026 mm
Tresser	matériau de tressage	Fil Al-mg (fil en alliage d'aluminium et de magnésium)
	Structure de tressage	0,12 mm * 64 (16 * 4)
Veste	Matériel	PVC, conforme aux exigences de la classe E de RCP
	épaisseur moyenne minimale	0,8 mm
	Diamètre	6,1 mm ± 0,2 mm
	Couleur	Noir
Câble d'alimentation (2C)		
Conducteur	Matériel	OFC
	calibre du fil	0,32 mm*7
Isolation	Matériel	PVC
	Diamètre	1,8 mm ± 0,10 mm
	Couleur	Rouge/noir
Veste	Matériel	PVC, conforme aux exigences de la classe E de RCP
	Diamètre	4,85 mm ± 0,20 mm
	Couleur	Noir
Général		
Longueur		200 m (656,17 pi)
espacement des marques		1000 mm
Impédance		75Ω±3Ω
Général	Température de fonctionnement	-20 ~+70(-4 ~+158)
	température de stockage	-40 ~+80(-40 ~+176)
	NO	13,0 kg (28,66 lb)
	Poids (avec bobine en bois)	13,5 kg (29,76 lb)
	Dimensions de l'emballage	Φ300mm*300mm(Φ11.81"x11.81")


Informations sur la commande

Taper	Numéro de pièce	Description
Câble	DH-PFM930-59N	Câble coaxial RG59 de 200 m
	DH-PFM930I-6N	Câble coaxial RG6 de 200 m
	DH-PFM940I-59N/2	Câble coaxial RG59 de 200 m avec câble d'alimentation (RG59+2C)
	DH-PFM940I-6N/2	Câble coaxial RG6 de 200 m avec câble d'alimentation (RG6+2C)

Série de câbles | DH-PFM940I-59N/2

Dimensions (mm/pouce)

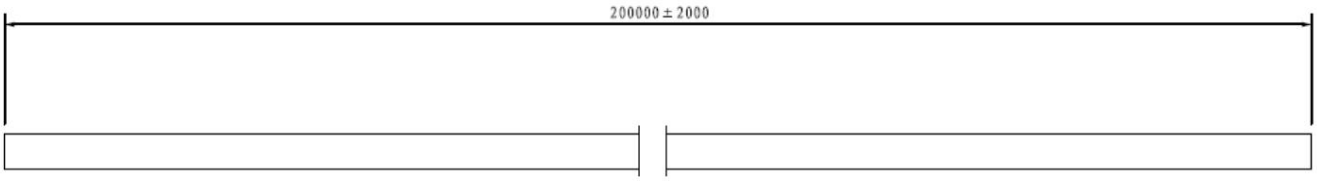

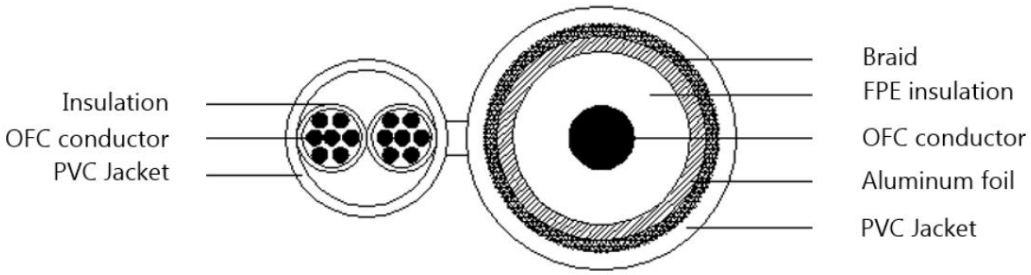

Informations sur l'emballage

Câble coaxial RG59 de 200 m avec câble d'alimentation (RG59+2C) *1

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 001.001 © 2018 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.