VTO6000CM

Platine de rue IP pour villa

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts


- **Caméra CMOS HD**
- Façade aluminium, IP54
- Vision de nuit et guidage vocal
- Messages vidéo et audio
- Interphonie à distance via l'application mobile
- Montage encastré




Caractéristiques techniques

Modèle	VTO6000CM
Système	
Processeur principal	Microprocesseur embarqué
Système d'exploitation	Linux embarqué
Vidéo	
Compression vidéo	H.264
Capteur d'image	1/3" 1.3MP CMOS
Objectif	3.6mm
Angle de vue	D:95° H:75°
Jour/Nuit	Image couleur
Audio	
Compression audio	G.711
Entrée audio	Micro omnidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs intégrés
Conversation	Conversation bidirectionnelle
Utilisation	
Bouton	Un bouton mécanique
Lecteur	-
Interface	
Commande de porte	1
Entrée d'alarme	2 (1 bouton de sortie, 1 retour d'état)
RS485	-
Réseau	
Ethernet	10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocoles réseau	TCP/IP
Général	
Indice de protection	IP54
Contact anti-sabotage	1
Installation	Encastré
Matériau	Aluminium et plastique
Alimentation	12 V CC
Consommation	Veille ≤ 1 W, fonctionnement ≤ 10 W
Temp. de fonctionnement	-30°C~+60°C
Humidité relative	10 à 90 % HR
Dimensions	100.0mm×141.0mm×42.0mm
Poids	0.4Kg


Dimensions

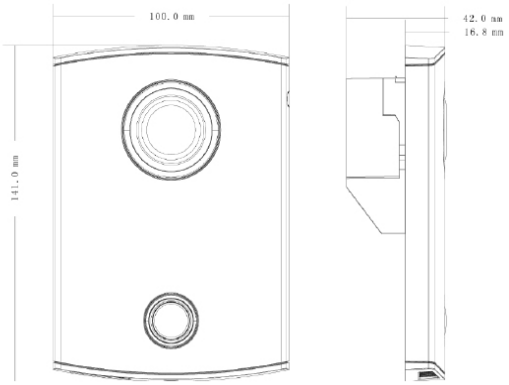

Zone d'affichage

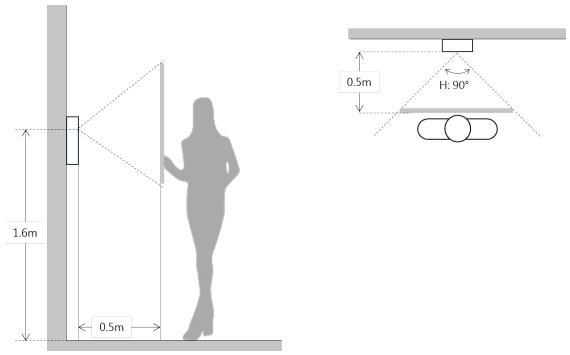

Application

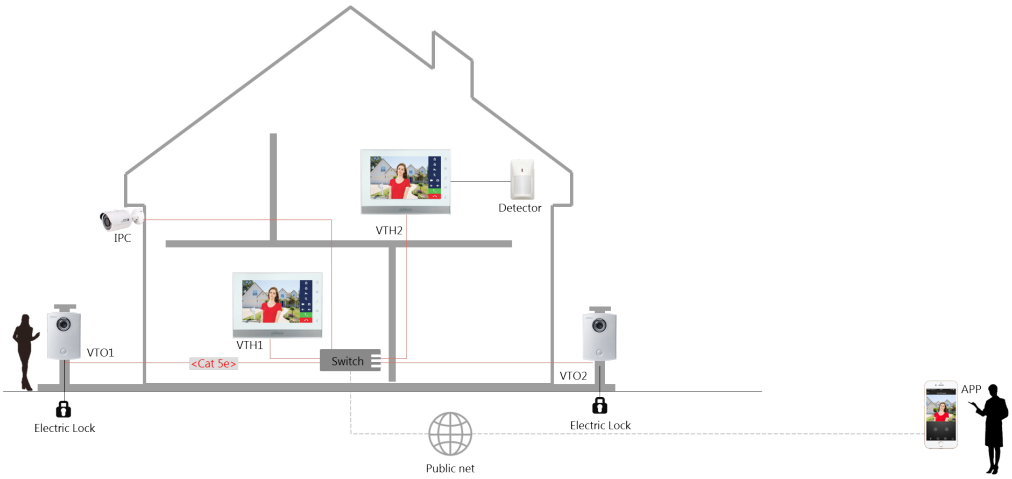

NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2016 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.