(42U 800mmX1000mm)

NEGO+ 02 62 81 47 05





Normes

Conforme aux normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41497 partie 1, IEC 297-2, DIN 41494 partie 7 et GB/T 3047.2-92.

Caractéristiques

Largeur standard 19 pouces ;

Panneaux latéraux amovibles, serrures latérales en option ;

Passages de câbles prédécoupés sur le toit, le panneau inférieur et le panneau arrière ;

Angle d'ouverture de la porte supérieur à 180°

Installation et fixation faciles

Livrée en kit pour réduire le volume de transport

PDU en option

Capacité de charge

800KG

Indice de protection

IP20

Matériau

Acier laminé à froid SPCC

Épaisseur : 2,0 mm - 1,2 mm - 1,0 mm

Finition :

Peinture époxy


Détails de la baie



Porte arrière grillagée double battant



4 ventilateurs inclus



Supports robustes et montants zingués : installation 19" garantie




Panneaux latéraux amovibles (serrure latérale en option)




Entrée câbles à l'arrière




Fil de terre inclus

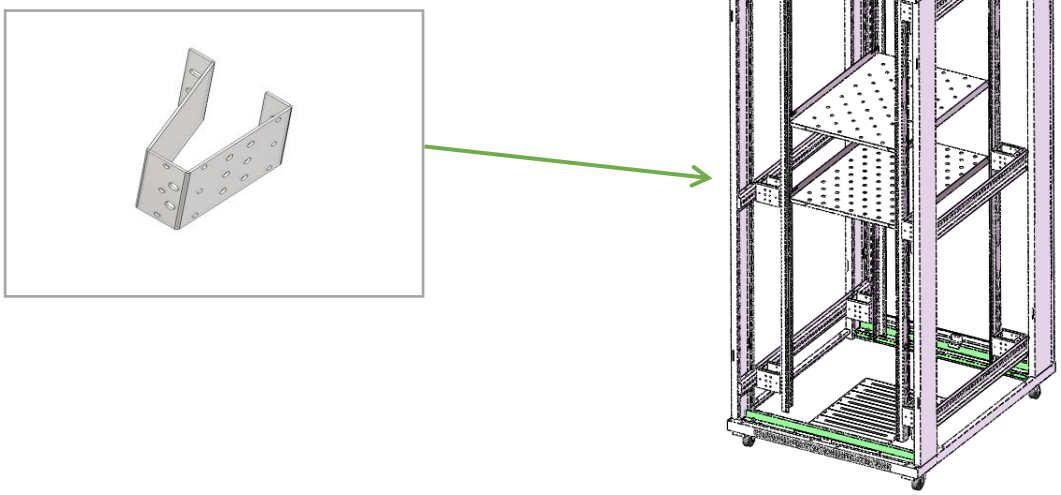


Dimensions principales (42U 800 × 1000 mm)

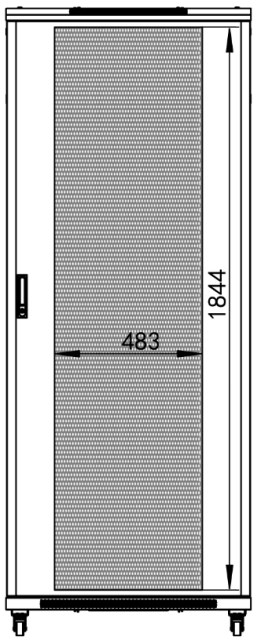


Avant (porte grillagée simple)

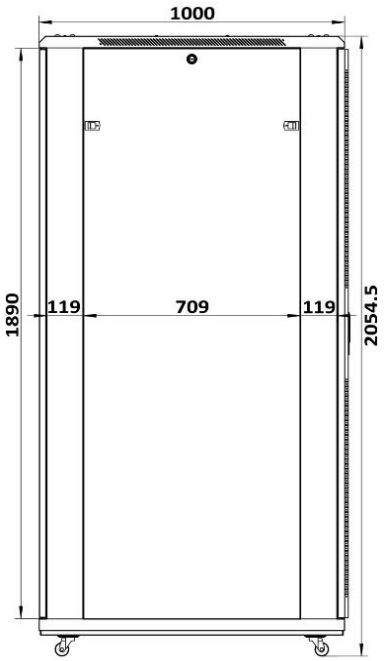


Côté

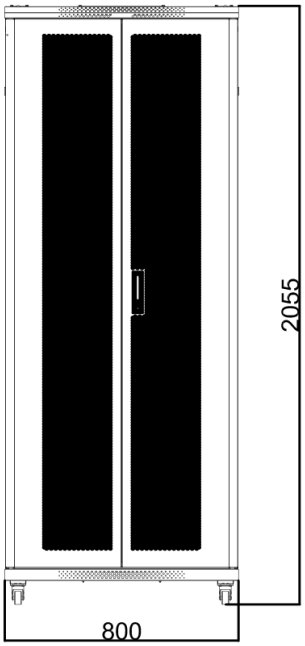


Porte arrière

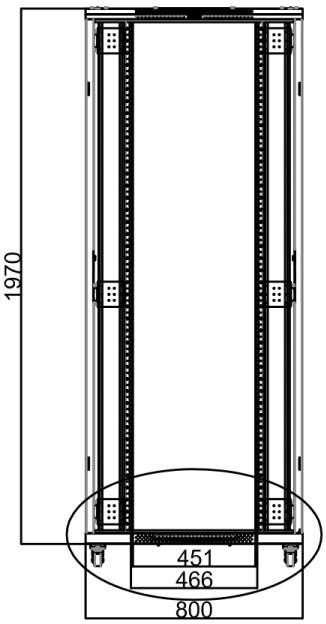


Coupe A-A

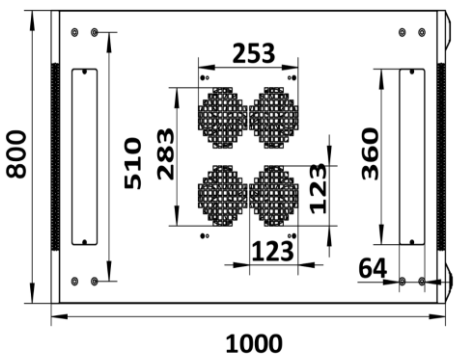

Dessus

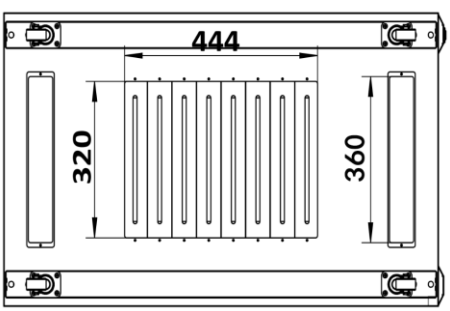

Dessous

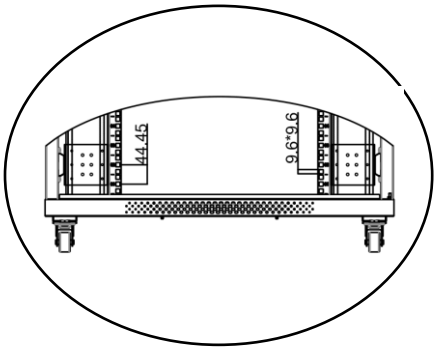

Pièces principales

N°	Désignation	Qté	Unité	Matériau	Finition	Remarque
1	Châssis	2	Pièce	Acier laminé à froid SPCC	Peinture époxy	
2	Panneau latéral	2	Pièce	Acier laminé à froid SPCC	Peinture époxy	
3	Toit	1	Pièce	Acier laminé à froid SPCC	Peinture époxy	
4	Panneau inférieur	1	Pièce	Acier laminé à froid SPCC	Peinture époxy	
5	Montant de fixation	4	Pièce	Acier laminé à froid SPCC	Zingué	
6	Rail de montage	6	Pièce	Acier laminé à froid SPCC	Peinture époxy	
7	Porte avant	2	Pièce	Porte avant grillagée simple	Peinture époxy	
8	Porte arrière	2	Pièce	Porte arrière grillagée double	Peinture époxy	
9	Roulettes	4	Pièce			
10	Pieds réglables	4	Pièce			
11	Serrure	2	Pièce			2 clés
12	Écrou cage M6	30	Pièce	Acier	Zingué couleur	
13	Vis M6 tête bombée	30	Pièce	Acier	Zingué couleur	
14	Clé Allen	1	Pièce	Acier	Zingué couleur	
15	Cubes	12	Pièce	Acier	Peinture époxy	
16	Passe-câbles	2	Pièce	Acier	Peinture époxy (en option)	
17	Ventilateurs	4	Pièce	Métal		
18	Étagère	1	Pièce	Acier	Peinture époxy	


Description des références

Modèle	Remarque	Option de mise à niveau
F1	Épaisseur de l'acier : 2,0-1,2-1,0 mm	Épaisseur de l'acier : 2,0-1,5-1,2 mm
A3	Porte avant grillagée simple et porte arrière double battant	
Bi	Porte avant et porte arrière double battant	

Couleur

RAL9004	RAL7035
noir	gris

Livrée en kit (2 à 4 cartons)

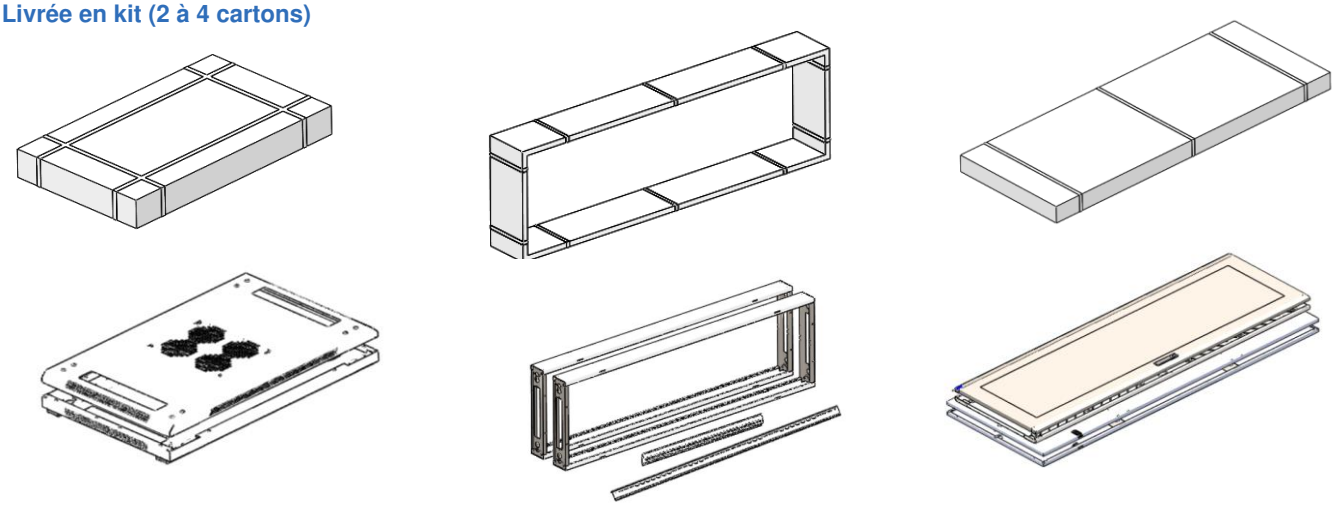

Carton 1 : toit + panneau inférieur + 1 étagère
Carton 3 : 2 châssis + montants

Carton 2 : portes + panneaux latéraux
Carton 4 : passe-câbles verticaux si nécessaire